Teleglass T3-A

Mikimoto Beans
www.mikimoto-japan.com/beans/

Teleglass T3-A は、サングラスに取り付ける超小型モニタです。外部機器から NTSC ビデオ信号を入力することで、眼前約 2m 先に高解像度のスクリーンを映し出しすウェアラブルディスプレイです。従来のヘッドマウントディスプレイは、目を覆うタイプのもので、装着時に違和感がありましたが、テレグラスは表示部分を小型化し、サングラスをかける気軽さで使用することができます。
工業用としてはもちろん、旅行や出張などの移動中に気軽に大画面で映像を楽しむことができます。

世界初の電動片目タイプ HMD

必要な時にだけワンタッチで目の前にディスプレイを持ってこれるので、とても便利です。眼鏡からの脱着もできますから、気軽に持ち運べます。ビデオルーペ等と併用すれば、見えにくい場所でも大丈夫。
2007 年に発売した T3-F は専用の眼鏡以外には着用できませんでしたが、T3-A は自分の眼鏡に付けられるようアタッチメントが付いています。超小型ディスプレイが電動で移動。動作と収納を手元のコントローラーでワンタッチ制御。本体わずか 35g の超軽量仕様、しかもコンパクト。片目があくので、使用中でも周りの視野を確保できます。

お使いのメガネに脱着可能

Teleglass T3-A は、眼鏡に脱着可能なアタッチメント「メガネキャッチャー」で、ご自分の眼鏡に取り付けられるようになっています。一般的な眼鏡のフレームの太さ、形でしたらほぼ対応できます。アタッチメントは非常に小さいので、付けたままでも気になりません。
Teleglass T3-A を持ち歩き、必要な時に装着することができます。

※アタッチメントは大小 2 種類：
3.6mm 幅のメガネフレームまで
取り付けられます。

28 インチの大画面

小型・軽量でも大画面 Teleglass T3-A は、約 2m 先に 28 型相当の画面をお楽しみ頂けます。周辺視界を確保し、作動中でも周囲の視界を妨げない安心設計です。約 8 万画素（320(H)×240(V)：約 23 万画素）

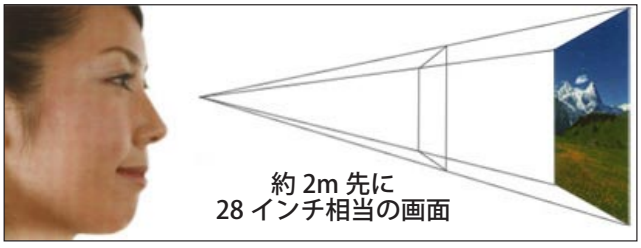

携帯プレーヤーに接続して映像を楽しむ

iPod

3G 携帯

ポータブル DVD プレーヤー

テレグラスは、ビデオ信号を送信できる機器があれば OK ！
ポータブル DVD プレーヤー、iPod や 3G 携帯電話などに接続すれば、いつでも、どこでも、すぐに映像を楽しめます。旅行での電車や、飛行機、船などの長時間の移動、出張や長い通勤時間もテレグラスがあれば、映画を見たり音楽を 聞いたりと、楽しく過ごせます。

注）一部ピンジャックが各メーカー独自の接続口になっている製品もあるため、ケーブルを直接つなげられない場合があります。

スカラの機器に接続する

工場内眼鏡

ビデオルーペ

ビデオルーペ

各種工業用機器と組み合わせれば、いろいろな業務用途にご利用いただけます。マイクロスコープや工業用内視鏡等の使用時に、手の届きにくい場所で覗き込まないとモニタが見えない、太陽の光の下では液晶が見えにくい場合など、Teleglass を使えば解決します。
また、災害時や出張先、モニタが無い場所で検査等を行う場合は欠かせません。用途により美容分野、医療分野にと、幅広くご利用頂けます。

付 属 品 及 び 接 続 例

1	Teleglass T3-A 本体	7	テンプルキャッチ L
2	電池ボックス	8	キャッチスリーブ
3	ピンプラグ用変換ケーブル	9	ドライバー
4	保護シール	10	単 3 型電池
5	遮へいシール	11	取扱説明書
6	テンプルキャッチユニット（テンプルキャッチ S）		

拡大画像

テンプルキャッチユニット S

テンプルキャッチ S

キャッチスリーブ

接 続 例

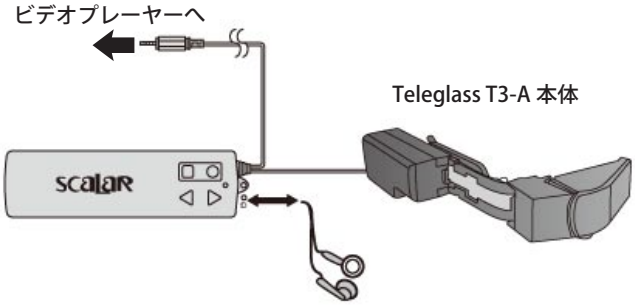

Teleglass T3-A 基本仕様

映像入力	3.5φ AV プラグ 4P ケーブル長 1m
音声入力	Audio (L/R)　入力インピーダンス 10KΩ
入力端子	3.5φ AV 入力端子　※プラグは白 ※T3-A は標準で iPod に接続可能 （チップ検索しない iPod に限る）
表示素子	0.24 インチ 約 8 万画素（320(H) ×240(V)：約 23 万絵素） ※映像は 2m 先に 28 インチ相当
視野角	20 度 (2θ)
音声出力	Audio (L/R) 28mW＋28mW ／ 3.5φステレオ出力 3P

出力端子	3.5φ3P ステレオ出力／ヘッドホン付属
連続使用時間	連続使用時間 約 4 時間以上（アルカリ水素電池）
使用電池	単三型乾電池 2 本 2.4V ～ 3.5V
動作環境	0℃ ～ 40℃／ 10% ～ 80%（結露しないこと）
重量	本体約 35g、電池 Box 約 27g
附属品	ポーチ・RCA 変換ケーブル・取扱説明書（2 種）・ 保証書・アタッチメント（2 種）・単三乾電池（アルカリ）・ アタッチメント取り付け用ドライバー

＊本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

Mikimoto Beans
www.mikimoto-japan.com/beans/
株式会社 美貴本
〒550-0003　大阪市西区京町堀3-9-8
Tel:06-6446-6657　Fax:06-6443-2005
URL: http://www.mikimoto-japan.com/beans/
E-mail: beans-sales@mikimoto-japan.co.jp

お問い合わせ